
Product Code
15-A356-W1-L1

Gong Opal Ø340


Applique de plafond Gong Opal Ø340 LED 18.7W 2700K PHASE CUT Marron Acajou Tissu Terracotta chinée 742lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 18.7W
Lumens réels: 816
Lm/W réels: 44
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 106°
UGR: <=22
Matière de la structure: Acier
Finition structure: Marron Acajou, Tissu Terracotta chinée
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: OPAL, Mat
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.97
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable





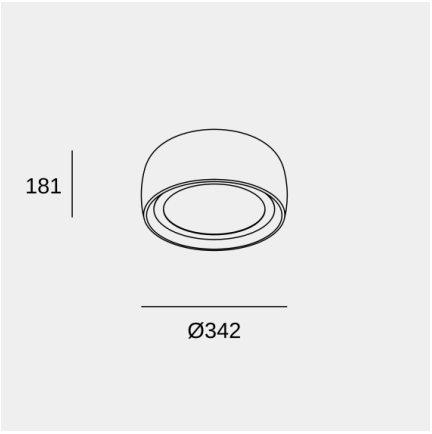

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	21.5
UGR longitudinal	21.5

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
LED	1	16.5W

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
15-A356-W1-L1

Gong Opal Ø340

Applique de plafond Gong Opal Ø340 LED 18.7W 2700K PHASE CUT Marron Acajou Tissu Terracotta chinée 742lm

Logistique

x 1

Emballage: 365mm x 365mm x 283mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100