Product Code
00-7742-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

H Surface

Benedito Design

Suspension H Surface LED 27.7W 2700K ON-OFF Noir 1207lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 27.7W
Lumens réels: 1328
Lm/W réels: 48
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 142°
Matière de la structure: Acier
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: Acrylique
Finition diffuseur: Sablé
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.95
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable

IP20


Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1, RG2

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	22.7
UGR longitudinal	22.7

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	25.2W	2700K



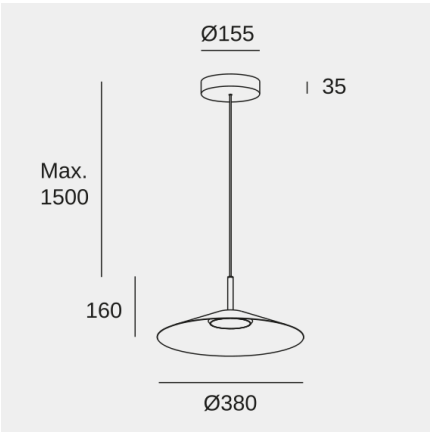

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-7742-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

H Surface

Benedito Design

Suspension H Surface LED 27.7W 2700K ON-OFF Noir 1207lm

Logistique

x 4

Poids net (kg): 1.9
Poids emballé (kg): 3.58
Emballage: 460mm x 460mm x 205mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100