Product Code
00-6461-93-F9

3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Suspension Ilargi Doble Lamp LED 40.4W 2700K PHASE CUT Bois blond 2048lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 40.4W
Lumens réels: 2048
Lm/W réels: 51
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
UGR: <=16
Matière de la structure: Bois, Acier
Finition structure: Bois blond
Matière du diffuseur: Verre
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable

IP20

Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 825
Luminance C90°G65°: 825
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG2

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	15.1
UGR longitudinal	15.1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	36.1W	2700K



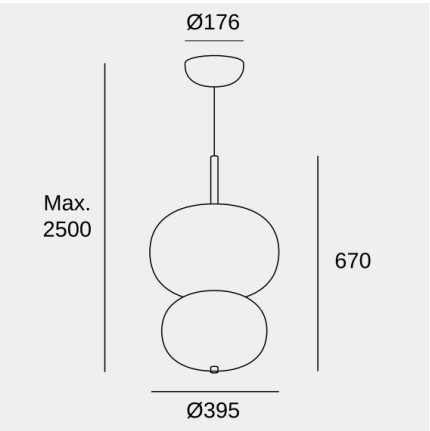



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Ilargi Doble Lamp

Iratzoki-Lizaso

Suspension Ilargi Doble Lamp LED 40.4W 2700K PHASE CUT Bois blond 2048lm

Logistique

x 6

Poids net (kg): 7.17
Poids emballé (kg): 11.142
Emballage: 235mm x 160mm x 865mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100