Product Code
15-8514-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)


Prolix Double

Nahtrang Studio


Projecteur et spot Prolix Double 13.6W 2700K CRI 92 PHASE CUT Noir 434lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 13.6W
Lumens réels: 434
Lm/W réels: 32
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 48°
UGR: <=16
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Transparent
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.48
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable





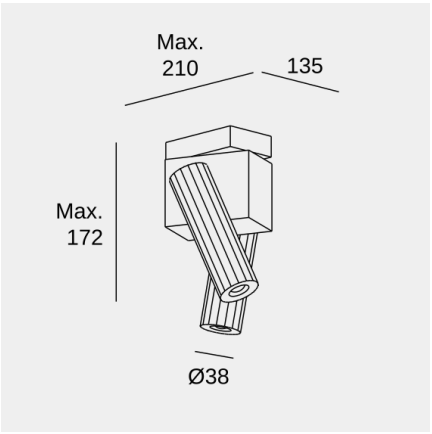

Caractéristiques luminotechniques

TM30 RG: 100
TM30 RF: 91
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG2
UGR transversal: 5.6
UGR longitudinal: 5.6

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	2	5.9W	2700K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
15-8514-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Prolix Double

Nahtrang Studio

Projecteur et spot Prolix Double 13.6W 2700K CRI 92 PHASE CUT Noir 434lm

Logistique

x 20

Poids net (kg): 0.84
Poids emballé (kg): 1.04
Emballage: 220mm x 165mm x 105mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100