Product Code
00-A172-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Configurateur


# Tubs Modular Double Triangular

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Double Triangular LED 52.4W 2700K ON-OFF Noir 4360lm

## Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 52.4W
Lumens réels: 4796
Lm/W réels: 92
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: INVENTRONICS
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: NULL
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable





## Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0

| Douille | Quantité | Puissance source lumineuse (W) | Température de couleur corrélée (CCT) |
|---|---|---|---|
| LED | 1 | 48W | 2700K |



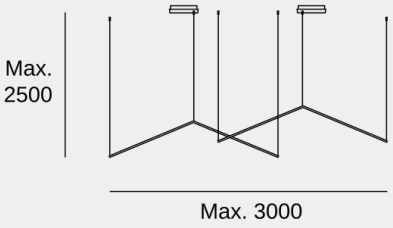


Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

# Tubs Modular Double Triangular

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Double Triangular LED 52.4W 2700K ON-OFF Noir 4360lm

## Logistique

x 1

Poids net (kg): 5.6
Poids emballé (kg): 6.2
Emballage: 1650mm x 175mm x 264mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.