Product Code
00-A130-05-M1

Instrucciones de montaje
3D File
Datos fotométricos
Revit (BIM)

Configurador

Tubs Modular Hexagonal

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Hexagonal LED 84W 2700K DALI Noir 6540lm

Características técnicas


Potencia total de la luminaria: 84W
Lúmenes reales: 7194
Lm/W reales: 86
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Material del difusor: PMMA
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: MEANWELL
Tensión/Frecuencia: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocolo de regulación: DALI
Factor de potencia: NULL
THD%: 20
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable


IP20 | 360° | 364x92

Características luminotécnicas

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0

Casquillo	Cantidad	Potencia fuente luminosa (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	78.6W	2700K

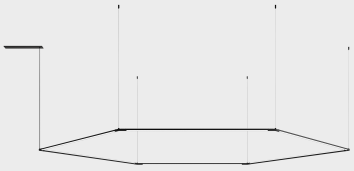



Es posible que la imagen no corresponda a la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificar cualquiera de los elementos que componen el producto. Los datos relativos al flujo, a la potencia y a la temperatura de color pueden ser modificados por el fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-A130-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Configurateur

Tubs Modular Hexagonal

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Hexagonal LED 84W 2700K DALI Noir 6540lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 4.84
Poids emballé (kg): 5.38
Emballage: 1650mm x 175mm x 264mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100