Product Code
00-A158-05-M1

Instrucciones de montaje
3D File
Datos fotométricos

Configurador


Tubs Modular Triplex Arch Cross

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Triplex Arch Cross LED 125.1W 2700K ON-OFF Noir 9952lm

Características técnicas


Puissance totale du luminaire: 125.1W
Lumens réels: 10947
Lm/W réels: 88
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: INVENTRONICS
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: NULL
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable




Características luminotécnicas

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	119.7W	2700K

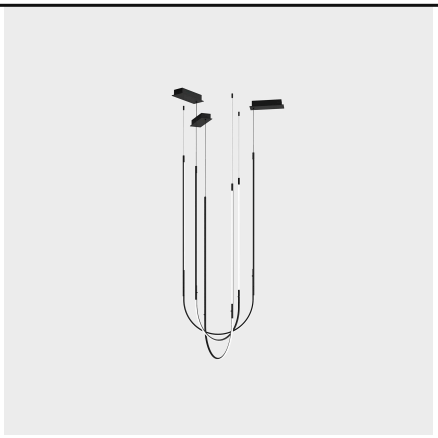

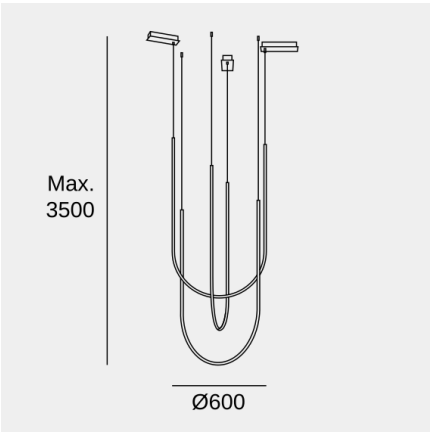

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-A158-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques

Configurateur

Tubs Modular Triplex Arch Cross

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Triplex Arch Cross LED 125.1W 2700K ON-OFF Noir 9952lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 8.94
Poids emballé (kg): 11.89
Emballage: 981mm x 958mm x 95mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100