Product Code
00-A192-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Configurateur


Tubs Modular Lineal & Track with 3 Downlights

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Lineal & Track with 3 Downlights LED 34.2W 2700K ON-OFF Noir 1638lm

Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 34.2W
Lumens réels: 1802
Lm/W réels: 53
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: INVENTRONICS
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: NULL
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable




Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0, RG1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	33.5W	2700K

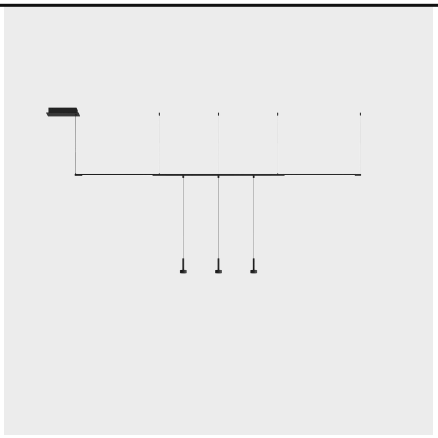

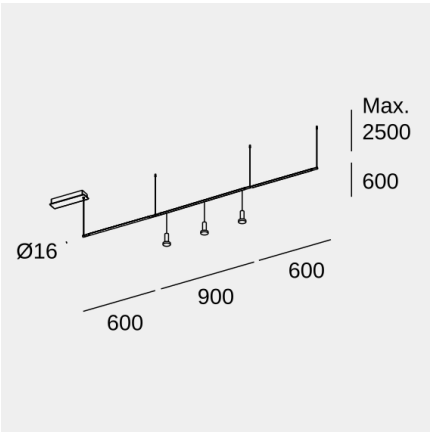

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Tubs Modular Lineal & Track with 3 Downlights

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Lineal & Track with 3 Downlights LED 34.2W 2700K ON-OFF Noir 1638lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 4.1
Poids emballé (kg): 4.7
Emballage: 1650mm x 175mm x 264mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.