Product Code
05-A026-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Tubs

Nahtrang Studio

Applique murale Tubs LED 8.4W 2700K ON-OFF Noir 460lm

Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 8.4W
Lumens réels: 460
Lm/W réels: 55
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 125°
Matière de la structure: Acier, Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: Polycarbonate
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable


IP20 | 0-90° | 360° | 0-90° | LED | DRIVER | G


Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	7W	2700K

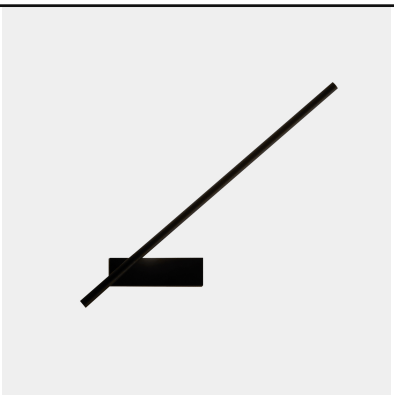

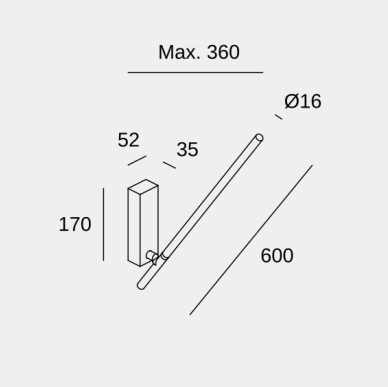

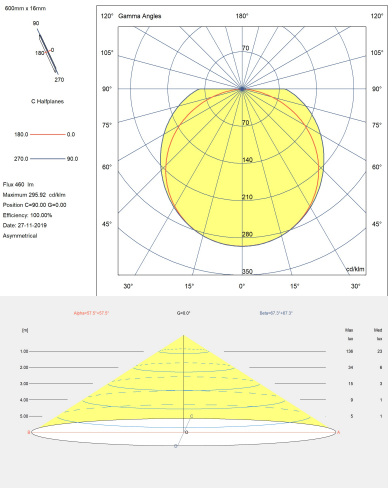

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
05-A026-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Tubs

Nahtrang Studio

Applique murale Tubs LED 8.4W 2700K ON-OFF Noir 460lm

Logistique

x 16

Poids net (kg): 0.62
Poids emballé (kg): 1.47
Emballage: 135mm x 130mm x 170mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100